

## modulo solare aleo s\_17 6"

Il modulo solare aleo S\_17 si contraddistingue per l'eccezionale qualità della lavorazione dei suoi componenti. 50 celle di silicio monocristallino (6 "+" ) in ciascun modulo generano una potenza elevata anche con limitata radiazione solare. La tolleranza di potenza molto bassa, pari a  $\pm 3\%$ , soddisfa anche gli utenti più esigenti.


Le celle solari sono incorporate in EVA (etilene-vinilacetato) resistente ai raggi UV. Il telaio è costituito da una lega di alluminio indeformabile e resistente alla corrosione, che rende i moduli stabili e consente vari tipi di montaggio.

Il lato frontale dei moduli è costituito da vetro solare termicamente precompresso, che garantisce un'alta trasparenza, proteggendo al contempo le celle solari dalle intemperie esterne, come grandine, neve e ghiaccio. Inoltre, una pellicola in Tedlar garantisce una efficace sigillatura del modulo per una lunga e stabile durata nel tempo.



La scatola di collegamento sul retro è dotata di diodi by-pass, che impediscono il surriscaldamento (effetto hot spot) delle singole celle. I cavi premontati con spine Tyci® consentono un facile collegamento in serie di tanti moduli solari.


I moduli solari aleo sono certificati secondo lo standard europeo IEC 61215 ed hanno Classe di Protezione II. La potenza viene garantita per 10 anni sul 90% e per 20 sull'80% della potenza minima indicata. aleo riconosce 2 anni di garanzia sul prodotto per difetti di costruzione e sui materiali.

Classe di potenza 160 W | 165 W

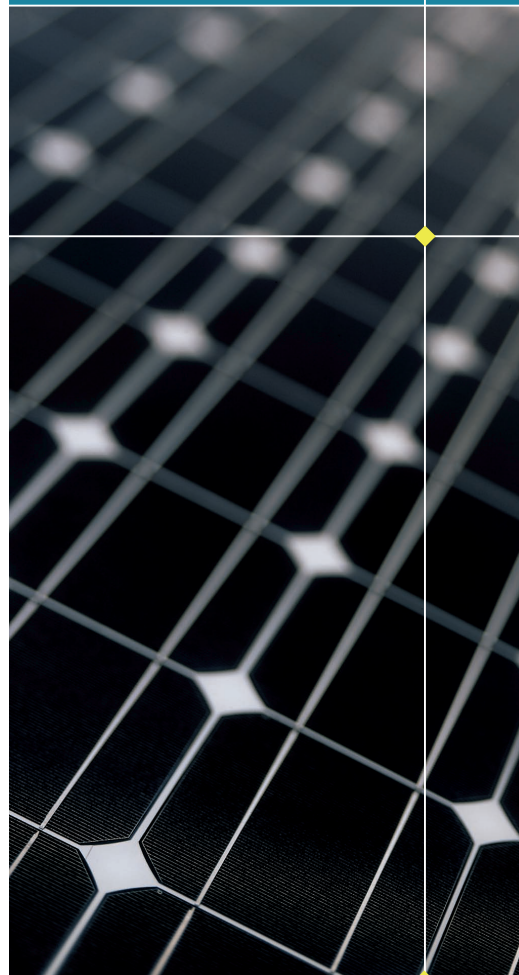

### Curva aratteristica I-U per 160 - 165 Watt)

Classe di potenza 160 W   
Classe di potenza 165 W 



# aleo

# aleo

## Dati tecnici \*

Denominazione modulo

Potenza nominale

Tolleranza sulla potenza

Corrente nominale

Tensione nominale

Corrente di cortocircuito

Tensione a vuoto

Tensione massima di sistema

Coefficienti di temperatura

Certificazioni

Ente Certificatore

Dimensioni

Peso

## → modulo solare | s\_17 6"

### Classe di potenza 160 W

### Classe di potenza 165 W

aleo S\_17 | 160

aleo S\_17 | 165

$P_{MPP}$  160 W<sub>P</sub>

$P_{MPP}$  165 W<sub>P</sub>

+/-3 %

+/-3 %

$I_{MPP}$  7,00 A

$I_{MPP}$  7,15 A

$U_{MPP}$  22,85 V

$U_{MPP}$  23,15 V

$I_{SC}$  7,95 A

$I_{SC}$  8,05 A

$U_{OC}$  28,75 V

$U_{OC}$  29,25 V

1.000 V DC

1.000 V DC

$\alpha (I_{SC})$  +0,03 %/K

$\alpha (I_{SC})$  +0,03 %/K

$\beta (U_{OC})$  -0,34 %/K

$\beta (U_{OC})$  -0,34 %/K

$\gamma (P_{MPP})$  -0,43 %/K

$\gamma (P_{MPP})$  -0,43 %/K

IEC 61215 und Schutzklasse II

IEC 61215 und Schutzklasse II

Rheinland/Berlin-Brandenburg

Rheinland/Berlin-Brandenburg

1660 x 830 x 50 mm

1660 x 830 x 50 mm

17 kg



17 kg

\* Valori ottenuti in condizioni standard: (STC): 1000 W/m<sup>2</sup>; 25°C; AM 1,5

TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg



## Dimensioni

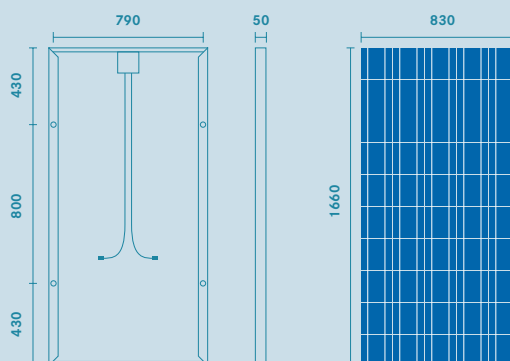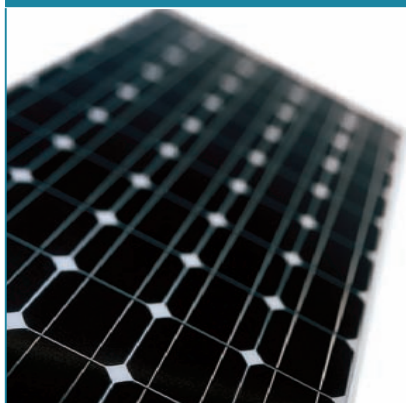

aleo solar GmbH | T +49 (0) 441 219 88-50 | F +49 (0) 441 219 88-15